

R サンド 施工例②



Rサンド施工 令和6年10月12日 施工時間・80分 施工面積・15㎡

あなたがRサンドを施工する時、この施工例の写真が参考になりますように



アルカリ、日光遮蔽、透水性が雑草に利く

Rサンド® 施工例
お客様の施工写真をご紹介します

簡単に雑草対策

幾らやっても終わらない雑草対策 もう終わりにしませんか

Rサンド®



有限会社 安和建设 様

秋田市豊岩石田坂字上野 176-1

TEL 018-828-4210 FAX 018-828-3467

有限会社安和建设様がお客様に透水性舗装としてRサンドをご提案、施工時の写真を提供して頂きました。

①Rサンド引取り

令和 6 年 10 月 11 日、安和建设様の 2 トンダンプにRサンドをばらで 1 トンを積み込みました。

②Rサンド施工（安和建设様からの情報を記載しています）

施工場所は、午前中建物の影になる部分に庭木がある個人邸です。

雑草は少なかったのですが、除草作業を行ってから工事を開始しました。

工事開始前の写真は午前 10 時 23 分に撮影しました。

庭木の部分を除いて、碎石を敷いて転圧、突起物（U 字溝）を埋めると同時に透水性を確保しました。

碎石や R サンドはダンプで直接施工場所に荷下ろしできないので、小運搬しました。

碎石転圧の写真は午後 1 時 22 分に撮影しました。

1 時間ほどで R サンドの敷き均し、転圧が終了しました。

施工厚さは一部で 5 cm 以上になりました。

完成後の写真は、午後 2 時 48 分に撮影しました。

③追加施工

今回施工した部分の手前も追加で施工したいとお施主様からご注文があったとのことです。

場所は、秋田市東通ですが詳細の住所や個人名は控えさせていただきます。

11 月 8 日に追加工事として 2 トンの R サンドを安和建设様から施工して頂きました。

写真は安和建设様がお施主様に許可を頂いたことを確認して掲載しております。

施工写真をご提供くださいましたお施主様並びに有限会社安和建设様に厚く御礼申し上げます。

秋田生コンクリート株式会社 〒010-0063 秋田市牛島西一丁目1番8号

IP 電話・050-3595-2572 FAX・018-832-2655 メール・rsand@rsand.jp

ホームページ・<https://rsand.jp>



碎石地業前 10/12 10:23



碎石転圧中 10/12 13:22



施工モニター様特別優待割引

施工モニターにご協力くださいました方には R サンド全商品を
20%割引で販売致します。

会社の場合は、役員や社員も同じ条件でご利用できます。

ご利用期間の制限はありません。

右の**クーポンコード**をご注文時にお伝えください。→ **16BM2**



簡単に雑草対策

防草効果が長続き


安心な品質証明書

お求めやすい価格

誰でも簡単に施工




Rサンドのアルカリが地下浸透して環境に放出されるイメージ図

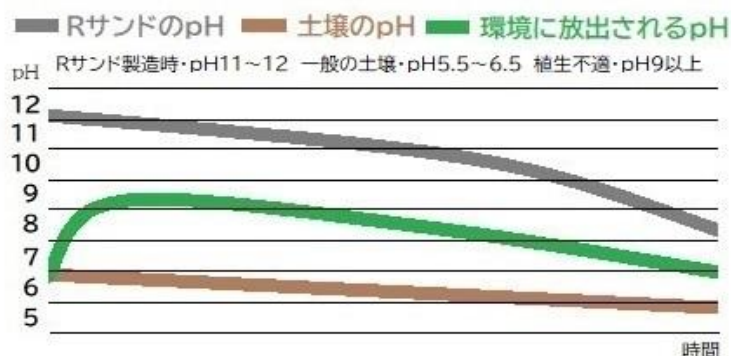

Rサンドの固結効果による強度増進のイメージ図

固結・砂の粒子同士が強固な力で永続的に結合し、物体となる

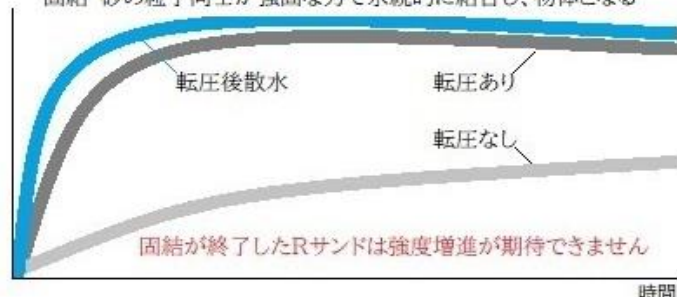

Rサンドの防草効果が長い理由

左の2つのイメージ図でRサンドの防草効果がわかります。

Rサンドを敷き均した時に転圧することで砂の粒子間の空隙がなくなり、固結しやすくなります。
さらに、散水することで固結の進行は早まります。
転圧しない場合でも固結は徐々に進みますが、粒子間の空隙が多いために強度は半減します。

一方、雨水(酸性雨はpH5.6)によってRサンドのアルカリ性が徐々に低下(中性化)してきます。
pH9を下回るとアルカリによる防草効果はなくなります。
しかし、固結によってRサンドの表面が硬くなっているため、雑草の種子がRサンドに入り込むことはありません。

ただし、歩行や車両の通行によってRサンドの表面の砂が多く剥がれて堆積した場合は、そこから雑草が生えてくる可能性があります。

Rサンド「活用マニュアル」には防草効果を延長する方法が記載されています。是非、ご利用ください。

「活用マニュアル」はRサンドご購入者様に差し上げています。